

UNIVERSAL SMART BATTERY CHARGER


MX4

Mini Mixer

Univerzální chytrá nabíječka baterií

První chytrá nabíječka XTAR pro dosud nejširší škálu typů baterií. 4 sloty a 2 režimy nabíjení umožňují nabíjet každý slot nezávisle.

- 4 nezávislé sloty
- 2 režimy nabíjení
- Type-C 5 V 2 A
- 3 různé typy najednou

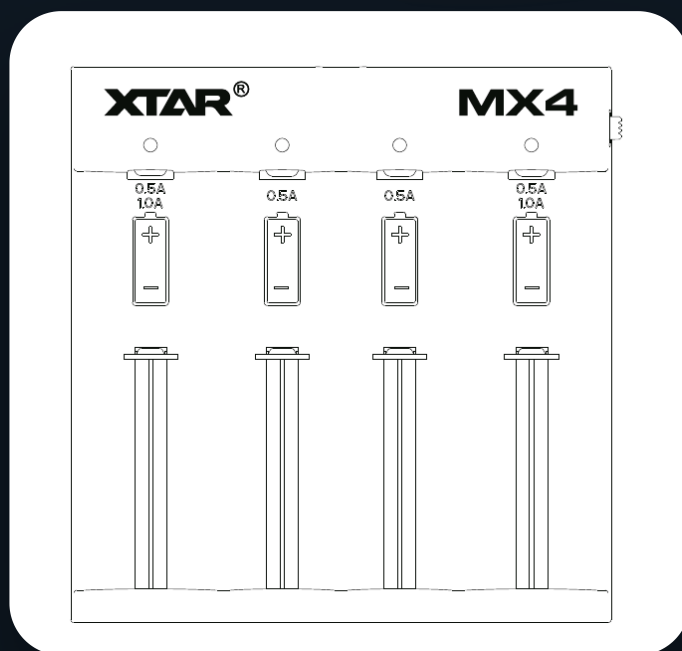

POZOR: SLOT MÁ OMEZENOU DÉLKU

Některé články se do slotu nevejdou. Před vložením vždy ověřte, že baterie do slotu volně pasuje – podrobnosti na straně 2.

KOMPATIBILNÍ TYPY BATERIÍ

Li-ion

3,6 / 3,7 V

Li-ion

1,5 V

Ni-MH

1,2 V

LiFePO₄

3,2 V


PŘEDSTAVENÍ

Úvod

První chytrá nabíječka XTAR pro dosud nejširší škálu typů baterií. Mnohostranné ochranné systémy a metody detekce plného nabití zajišťují bezpečné nabíjení a špičkový výkon vaší baterie. XTAR MX4 je závazkem předefinovat nabíjení bez omezení.

POZOR: SLOT MÁ OMEZENOU DÉLKU

Do slotu se vejdou jen články omezené délky – některé články se do něj nevejdou (například delší články s ochranným obvodem). Před vložením ověřte, že baterie do slotu volně pasuje, a nikdy ji nezatlačujte silou.

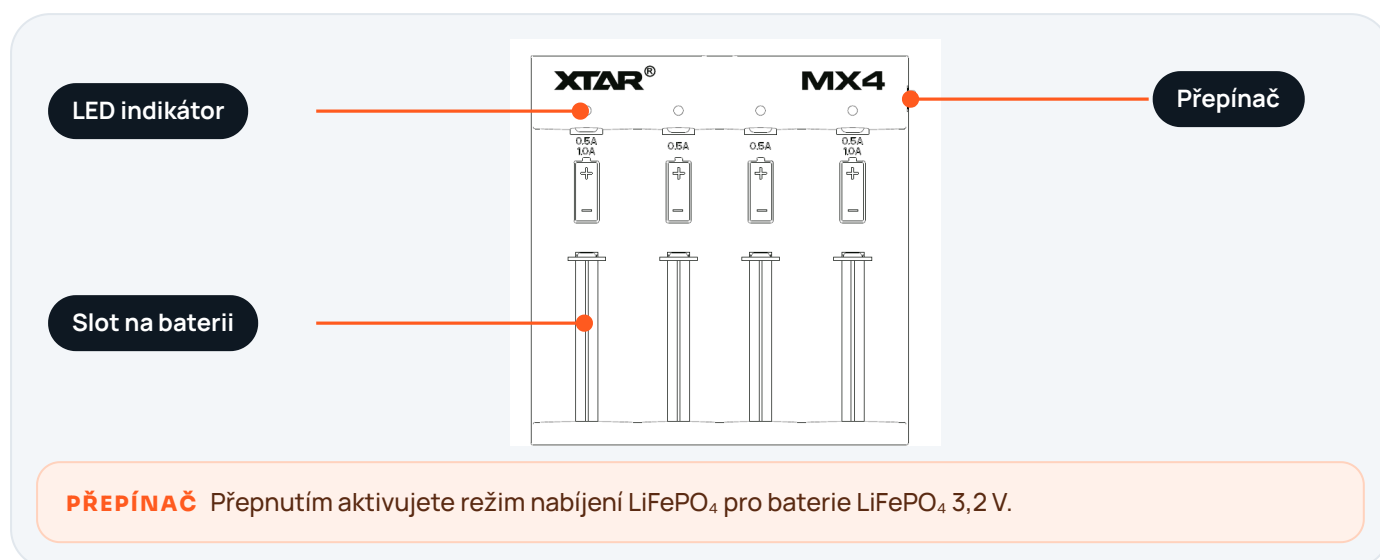

PŘEPÍNAČ Přepnutím aktivujete režim nabíjení LiFePO₄ pro baterie LiFePO₄ 3,2 V.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Specifikace

MODEL MX4 (Mini Mixer)	VSTUP TYPE-C 5 V 2 A	PROUD UKONČENÍ NABÍJENÍ ≤100 mA	PROVOZNÍ TEPLOTA 0–40 °C
----------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------

Kompatibilní typ baterie	Konstantní nabíjecí proud	Napětí ukončení nabíjení
Li-ion 3,6/3,7 V 10440/14500/16340/18350/18500/18650/18700/20700/21700 (nechráněné)	1A×2 / 0,5A×4	4,20±0,05 V
Li-ion 1,5 V AAA/AA	0,5A×4	N/A
LiFePO ₄ 3,2 V 10440/14500/16340/18350/18500/18650/18700/20700/21700 (nechráněné)	1A×2 / 0,5A×4	3,65±0,05 V
Ni-MH 1,2 V AAA/AA/A/SC	0,5A×4	1,45±0,1 V

OBSLUHA

Pokyny k nabíjení

Tato chytrá nabíječka má 4 sloty a 2 režimy nabíjení, což umožňuje nezávislé nabíjení v každém slotu. Oba režimy podporují současné nabíjení 3 různých typů baterií, takže můžete libovolnou kompatibilní baterii nabíjet v libovolném slotu.

 Zelená

 Červená

 Pomalu blikající červená

 Oranžová

Standardní režim

Přepínač je ve výchozím stavu v poloze Ni-MH/Li-ion

1

Připojení napájení

1. Připojte nabíječku ke zdroji napájení;
2. Červené LED se na 2 sekundy rozsvítí a poté přejdou na trvale zelenou, čímž se vstoupí do pohotovostního režimu.

2

Vložení baterií

Vložte baterie do nabíječky podle symbolů + a -.

Fáze	Typ baterie	LED indikátor	Doba rozpoznání/aktivace
Rozpoznání / aktivace baterie	Li-ion 3,6/3,7 V	 →  Ze zelené na červenou	Několik sekund
	Li-ion 1,5 V	 →  Ze zelené na červenou	Několik sekund
	Ni-MH 1,2 V	 →  Ze zelené na pomalu blikající červenou	Do 10 min.
Během nabíjení	Li-ion 3,6/3,7 V / Li-ion 1,5 V a Ni-MH 1,2 V	 Trvale červená	/
Nabíjení dokončeno	Li-ion 3,6/3,7 V / Li-ion 1,5 V a Ni-MH 1,2 V	 Trvale zelená	/

OBSLUHA

Režim nabíjení LiFePO₄

Režim LiFePO₄

 Přepínač přepnutý do polohy LiFePO₄

1

Přepnutí režimu nabíjení

 Přepněte přepínač do polohy LiFePO₄.

2

Připojení napájení

1. Připojte nabíječku ke zdroji napájení;
2. Červené LED se na 2 sekundy rozsvítí a poté přejdou na trvale zelenou, čímž se vstoupí do pohotovostního režimu.

3

Vložení baterií

Vložte baterie do nabíječky podle symbolů + a -.

Fáze	Typ baterie	LED indikátor	Doba rozpoznání/aktivace
Rozpoznání / aktivace baterie	LiFePO ₄ 3,2 V	 →  Ze zelené na oranžovou	Několik sekund
	Li-ion 1,5 V	 →  Ze zelené na červenou	Několik sekund
	Ni-MH 1,2 V	 →  Ze zelené na pomalu blikající červenou	Do 10 min.
Během nabíjení	LiFePO ₄ 3,2 V	 Trvale oranžová	/
	Li-ion 1,5 V / Ni-MH 1,2 V	 Trvale červená	/
Nabíjení dokončeno	LiFePO ₄ 3,2 V / Li-ion 1,5 V / Ni-MH 1,2 V	 Trvale zelená	/

POZNÁMKA *XTAR využívá nejnovější technologii obnovy nízkonapěťových baterií ke zvýšení úspěšnosti obnovy. Pokud obnova selže nebo nastane abnormalita, LED bude svítit červeně a rychle blikat. V takovém případě baterii neprodleně vyjměte.

POZNÁMKA *Pokud je baterie LiFePO₄ 3,2 V v podpětí, doba rozpoznání/aktivace je do 10 minut a LED bude svítit červeně a pomalu blikat.

ORIGINÁLNÍ PRODUKT

Ověření pravosti

1

Jemným škrábáním odkryjte 18místné sériové číslo na zadní straně výrobku nebo na jeho obalu.

2

Přejděte na www.xtar.cc a zadejte sériové číslo k ověření pravosti (Contact Us – Anti-Fake).

DŮLEŽITÉ

Důležitá upozornění



1

Nepoužívejte prosím tuto nabíječku s nenabíjecími bateriemi a suchými články, aby nedošlo k poškození baterií i samotného výrobku.

2

Nabíjecí baterie Li-ion 1,5 V a Ni-MH 1,2 V lze nabíjet buď ve standardním režimu nabíjení, nebo v režimu nabíjení LiFePO₄. Baterie LiFePO₄ 3,2 V lze nabíjet pouze v režimu nabíjení LiFePO₄, zatímco baterie Li-ion 3,6/3,7 V lze nabíjet pouze ve standardním režimu.

3

Pokud je vstupní výkon nedostatečný, nabíječka odpovídajícím způsobem sníží nabíjecí proud.

4

Nabíjení je zakázáno, pokud baterie vytéká, je nabobtnalá, má poškozený vnější plášť, vypadá odbarveně nebo je jakkoli deformovaná.

5

Do nabíječky nekládejte vodivé materiály ani kovové předměty, aby nedošlo ke zkratu.

6

Nepoužívejte nabíječku na přímém slunečním světle, ve vlhkém (deštivém) ani silně zaprášeném prostředí.

7

Nabíječku nerozebírejte ani neupravujte a pokud je poškozená, nepokračujte v jejím používání.

8

Nezletilí smějí nabíječku používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

9

Po plném nabití baterii neprodleně vyjměte.

10

Když nabíječku nepoužíváte, vyjměte baterii a odpojte nabíjecí kabel, uložte je na chladném, suchém místě a chraňte je před prachem, deštěm a přímým slunečním světlem, aby byl zachován optimální výkon.

11

Máte-li jakékoli dotazy nebo pokud vám tento manuál neposkytuje potřebné informace, neváhejte nás kontaktovat.

12

Další informace naleznete na www.xtar.cc.