XTAR

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

8-SLOT MULTI-COMPATIBLE SMART CHARGER

MX8

8slotová multikompatibilní chytrá nabíječka

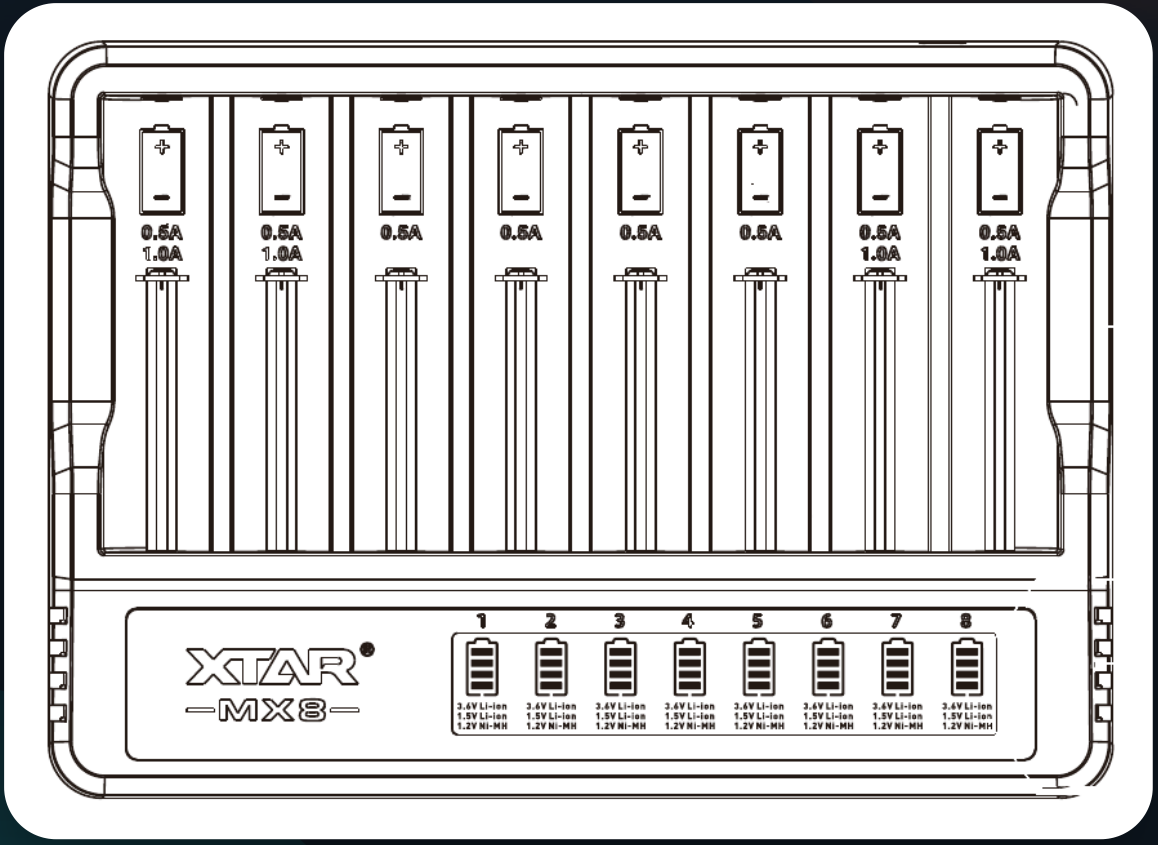

- 8 nezávislých slotů
- Až 8 baterií najednou
- Automatické rozpoznání baterie

KOMPATIBILNÍ TYPY BATERIÍ

Li-ion
3,6 / 3,7 V

Li-ion
1,5 V · AA/AAA

Ni-MH
1,2 V · AA/AAA

PŘEDSTAVENÍ

Úvod

Chytrá nabíječka MX8 je 8slotová inteligentní nabíječka plně kompatibilní s bateriemi AA/AAA Ni-MH 1,2 V, bateriemi Li-ion 1,5 V a bateriemi Li-ion 3,6 V. Dokáže nabíjet až 8 baterií současně, což výrazně šetří čas nabíjení. Je vybavena inteligentním čipovým řídicím systémem a několika bezpečnostními ochranami, snadno splňuje požadavky na napájení profesionálních zařízení i každodenního domácího použití a činí nabíjení bezstarostnějším.

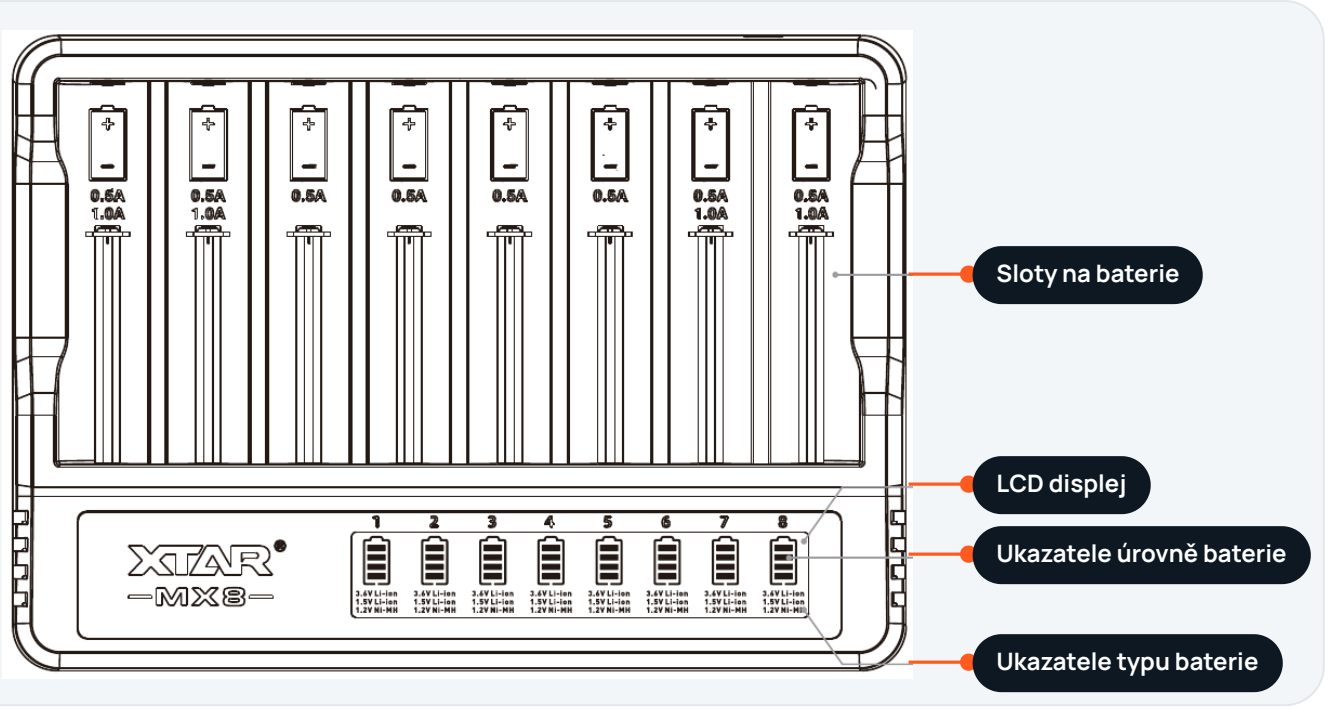

TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametry výrobku

MODEL	VSTUP	PROVOZNÍ TEPLOTA
MX8	**PD (12 V / 1,67 A) QC (9 V / 2 A)**	**−10 °C – 40 °C**

Použitelné typy baterií	Baterie Li-ion 1,5 V AA/AAA	Baterie Ni-MH 1,2 V AA/AAA	Baterie Li-ion 3,6/3,7 V 10440/14500/16340/ 18500/18650/21700
Konstantní nabíjecí proud	0,5A×8	0,5A×8	1A×4 / 0,5A×8
Napětí ukončení nabíjení	N/A	1,45±0,1 V	4,20±0,05 V
Proud ukončení nabíjení	≤100 mA	N/A	≤150 mA

OBSLUHA

Funkce nabíjení

Nabíječka MX8 má 8 nabíjecích slotů, z nichž každý může nabíjet nezávisle. Kompatibilní baterie lze k nabíjení vložit do libovolného slotu.

Po připojení napájení a vložení baterií nabíječka automaticky rozpozná typ baterie a zvolí pro ni optimální nabíjecí proud.

Maximální nabíjecí proud slotů

SLOT 1	SLOT 2	SLOT 3	SLOT 4	SLOT 5	SLOT 6	SLOT 7	SLOT 8
1A	1A	0,5 A	0,5 A	0,5 A	0,5 A	1A	1A

POZNÁMKA *Maximální nabíjecí proud pro sloty 1/2/7/8 je 1 A a pro sloty 3/4/5/6 je 0,5 A.

POZNÁMKA *Pokud je počet nabíjených baterií 4 nebo méně, maximální nabíjecí proud slotů je 1 A; pokud počet překročí 4, maximální nabíjecí proud slotů je 0,5 A.

BEZPEČNOST

Ochranné funkce

Ochrana proti zkratu a přepólování baterie

Ať je nabíječka zapnutá, nebo ne, dojde-li v nabíjecím slotu ke zkratu plus a mínus nebo je zkratována samotná baterie, nabíječka automaticky aktivuje ochranu, aby zabránila poškození sebe nebo baterie.

Kompatibilita pořadí operací

Pořadí vkládání baterií a připojování napájení neovlivňuje běžný provoz nabíječky.

Zastavení nabíjení při překročení času

U baterií Ni-MH 1,2 V platí, že pokud celková doba nabíjení v jednom nabíjecím cyklu přesáhne 16 hodin, nabíječka nabíjení dané baterie automaticky zastaví.

Zastavení nabíjení při přepětí

Během nabíjení baterií Ni-MH 1,2 V platí, že pokud je zjištěno, že napětí jedné baterie překračuje 1,52 V, nabíječka nabíjení dané baterie automaticky zastaví.

DISPLEJ

Indikace na displeji

Výchozí rozhraní: Po připojení k napájení displej na 4 sekundy zobrazí celou obrazovku a poté se automaticky přepne na zobrazení pouze ikon baterií.

Rozpoznání / aktivace baterie: Ikona typu baterie během rozpoznání/aktivace pomalu bliká a po dokončení svítí trvale.



Nabíjení: Ukazatele úrovně baterie blikají směrem nahoru.

Plně nabito: Všechny 4 ukazatele úrovně baterie svítí trvale.

Indikace chybového stavu: Při zjištění abnormální chyby ikona baterie na displeji rychle bliká a nezobrazuje se žádný jiný obsah.

POZNÁMKA *Rozpoznání/aktivace baterií Ni-MH 1,2 V trvá přibližně 10 minut.

POZNÁMKA *Rozpoznání/aktivace baterií Li-ion 1,5 V trvá nejvýše přibližně 4 minuty.

ORIGINÁLNÍ PRODUKT

Ověření pravosti

1. Seškrábněte kód proti padělkům. Kód se nachází na: (1) zadním krytu výrobku, nebo (2) vnějším obalu. Má 18 číslic; seškrábněte jej opatrně.

2. Zadejte kód proti padělkům na oficiální webové stránce: **www.xtar.cc** – Contact Us – Anti-Counterfeit Query.

DŮLEŽITÉ

Důležitá upozornění

1. Nenabíjejte nenabíjecí baterie.
2. Nepoužívejte nekompatibilní baterie, aby nedošlo k poškození baterie a nabíječky.
3. Pokud baterie vytéká, je nabobtnalá, má poškozený vnější plášť, abnormální barvu nebo deformaci, je nabíjení přísně zakázáno.
4. Do nabíječky nevkládejte vodivé materiály ani kovové předměty, aby nedošlo ke zkratu.
5. Nepoužívejte nabíječku na přímém slunečním světle, ve vlhkém (deštivém) ani zaprášeném prostředí.
6. Nabíječku nerozebírejte ani neupravujte; pokud je poškozená, je její používání přísně zakázáno.
7. Nezletilí musí nabíječku používat pod dohledem dospělé osoby.
8. Po plném nabití baterie neprodleně vyjměte.
9. Když nabíječku nepoužíváte, včas vyjměte baterie a odpojte nabíjecí kabel. Uložte ji na chladném a suchém místě, mimo prach, déšť a sluneční světlo, aby nebylo ovlivněno její používání.
10. Nejnovější informace naleznete na www.xtar.cc.
11. Máte-li jakékoli dotazy, které tento manuál nepokrývá, včas nás kontaktujte s žádostí o konzultaci.