




Type-C nabíječka pro baterie 1,2V Ni-MH / 1,5V Li-ion

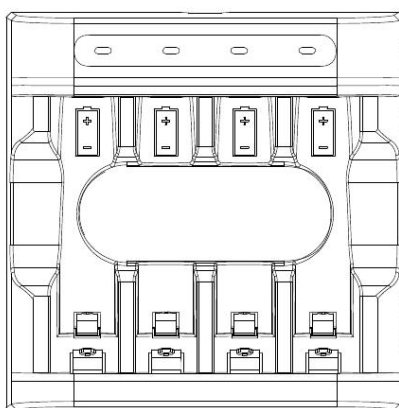


NÁVOD K POUŽITÍ

(překlad originálního návodu výrobce)

Úvod

XTAR L4 je výkonná a inovativní nabíječka kompatibilní s 1,2V Ni-MH akumulátory a 1,5V lithiovými bateriemi. Oba typy baterií lze nabíjet současně. Nabíječka má vstup Type-C 5V/2A a nabíjecí proud 0,5A na kanál.

Popis nabíječky

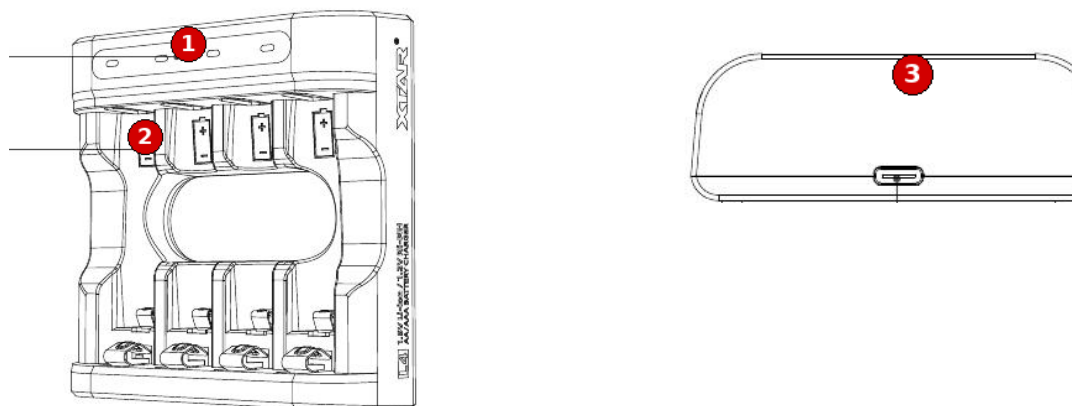

- 1 LED indikátor
 - 2 Slot na baterii
 - 3 Vstup Type-C
-

Použití

- 1,5V lithiové baterie AA/AAA
 - 1,2V Ni-MH baterie AA/AAA
-

Technické parametry

Model	L4
Vstup Type-C	5V DC 2A
Nabíjecí proud	0,5A
Ukončovací napětí nabíjení	$4,20 \pm 0,05 \text{ V} / 1,45 \pm 0,1 \text{ V}$
Ukončovací proud nabíjení	$\leq 100 \text{ mA}$
Provozní teplota	0-40 °C

Provoz

I. Funkce nabíjení

Po připojení napájení a vložení baterií nabíječka automaticky zahájí nabíjení.

II. Funkce 0V aktivace

Po vložení baterie nabíječka automaticky rozpozná a aktivuje baterie, které lze ještě obnovit (hluboce vybité baterie).

Význam barev LED indikátoru

Zelená LED	pohotovostní režim / plně nabito
Červená LED	aktivace baterie / nabíjení
Červená LED pomalu bliká	probíhá 0V aktivace / rozpoznávání baterie
Červená LED rychle bliká	0V aktivace se nezdařila apod.

Poznámka: nesprávně aktivovanou (vadnou) baterii včas vyjměte z nabíječky.

Záruka

Pro uplatnění záruky si uschovejte produkt (s výrobním/sériovým číslem) a doklad o koupi.

- 15 dní na bezplatnou výměnu.
- 12 měsíců bezplatný servis. Po uplynutí 12 měsíců je oprava zpoplatněna pouze v ceně použitých náhradních dílů.
- Doživotní technická podpora.

Poznámka:

1. Na mechanické poškození způsobené uživatelem se záruka nevztahuje.
 2. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte poprodejní servis na e-mailu service@xtar.cc.
-

Ochrana proti padělkům

1. S ochrannou stírací nálepkou proti padělání zacházejte opatrně.
 2. Ověřovací 18místný kód najdete (1) na spodní straně produktu, nebo (2) na obalu. Kód zadejte na stránce www.xtar.cc (sekce Kontakt – Anti-fake / ověření pravosti).
-

Upozornění

- 1 Při nedostatečném výkonu napájecího zdroje nabíječka odpovídajícím způsobem sníží nabíjecí proud.
- 2 Nabíječka umí nabíjet Ni-MH baterie AA/AAA a 1,5V lithiové baterie XTAR; je kompatibilní i s 1,5V lithiovými bateriemi většiny ostatních značek, např. TENAVOLTS.
- 3 Chraňte nabíječku před vlhkostí, vodou a nadměrnou prašností.
- 4 Děti by měly nabíječku používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- 5 Poškozenou nabíječku nerozebírejte ani nepoužívejte.

6 Aktuální a doplňující informace najdete na www.xtar.cc.